

## 제품 구성 및 설계

### 넷보드 구성



디지털전자칠판



마카펜, 지우개



설치파일 및 USERGUIDE

### 디지털펜 패키지 구성




디지털펜, 동글



액세서리

## 전자 칠판 넷보드 설치




- 실제 PC 화면을 빔 프로젝터로 벽면에 투영하기 위한 설치위치를 미리 표시 합니다. 빔 프로젝터용 스크린과 달리 실제 판서를 해야 하므로, 높이 조정에 유의하십시오.


\*바닥에서 칠판까지의 권장 높이

- ✓ 초등학교: 80Cm
- ✓ 중학교: 85Cm
- ✓ 고등학교: 90Cm

- 표시한 영역에 IWB를 설치하기 위해 먼저 제공된 고정핀을 부착합니다.

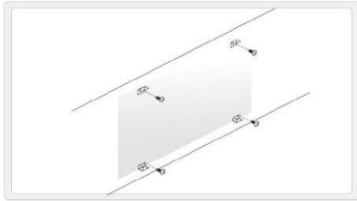


- 나사를 이용하여 부착된 고정핀에(ㄱ자격쇠) IWB를 고정합니다.



## 디지털 펜 + 펜그래피보드 판서프로그램 설치 및 실행

### 디지털펜 + USB동글페어링



펜그래피보드 셋업파일을 실행하여 **프로그램을 설치**합니다.  
설치 후 반드시 컴퓨터를 **재부팅**해주세요.  
PC에 **USB동글을 연결**한 후 **디지털펜(ADP-601)의 Power**를 켜서 **블루투스**로 컴퓨터와 연결합니다.  
펜에 초록색 불이 깜빡이지 않고 계속 켜지면 정상적으로 연결이 완료됩니다.

### 전자칠판 캘리브레이션




### 실행



바탕화면의 **PenGraphy Board** 아이콘을 실행하면 윈도우 하단에 메뉴바가 뜹니다.

윈도우시작목록에서 **Pengraphy Calibration** 파일을 실행합니다.



칠판 모드를 실행하여 판서에 집중하여 사용할 수 있습니다.

윈도우 위에 판서를 할수있고, 마우스모드를 클릭하여 일반 마우스기능으로 전환 할 수 있습니다. 또한, 각 메뉴로 바로가기를 할 수 있습니다.